

ベルトモッコ




アイ形 シート付



アイ形 シートなし

マスク形ベルトモッコ1t用

フックに掛け易い形状

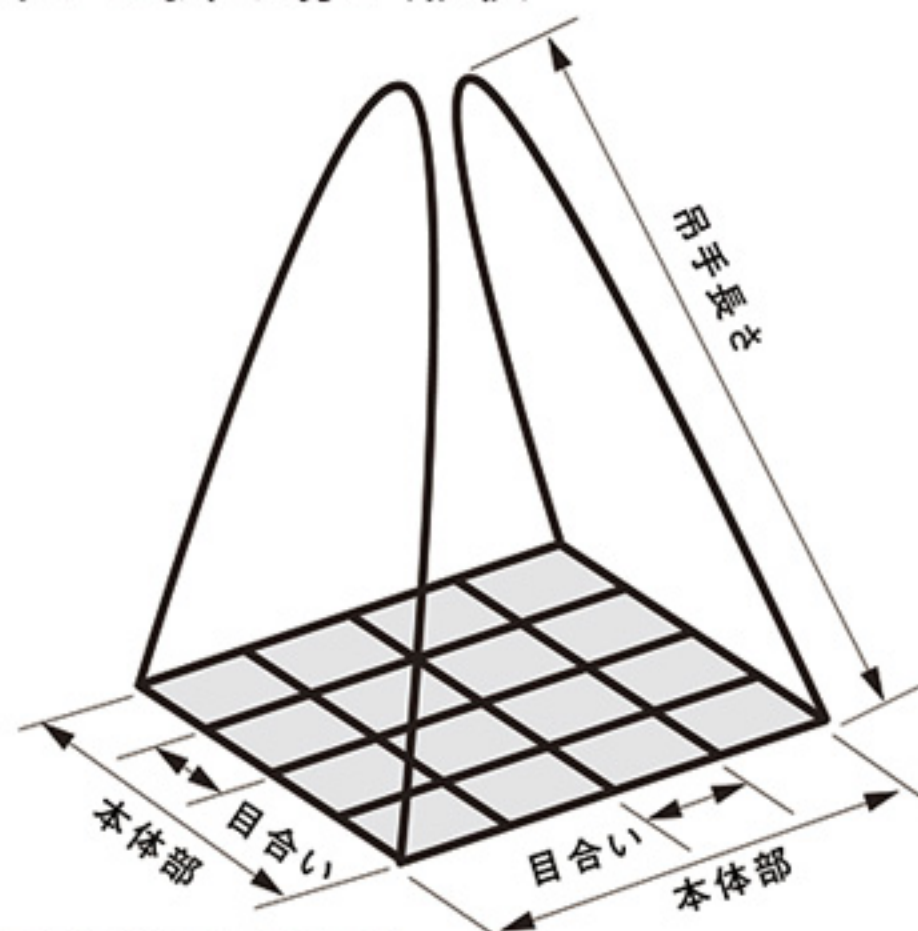


●マスク形ベルトモッコ寸法表 単位はmm

品番	BM4-09	BM4-14	BM4-18	BM4H-09	BM4H-14	BM4H-18
吊手長さ	1,000	1,500	2,000	1,000	1,500	2,000
本体部	900	1,400	1,800	900	1,400	1,800
目合い	250	150	150	250	150	150
シート	なし	なし	なし	あり	あり	あり
重量(kg)	2.5	3.5	5.5	3.0	4.5	7.0

※縫製加工品ですので、多少の寸法誤差が生じます。

アイ形ベルトモッコ1t用

4本アイで吊り荷が安定

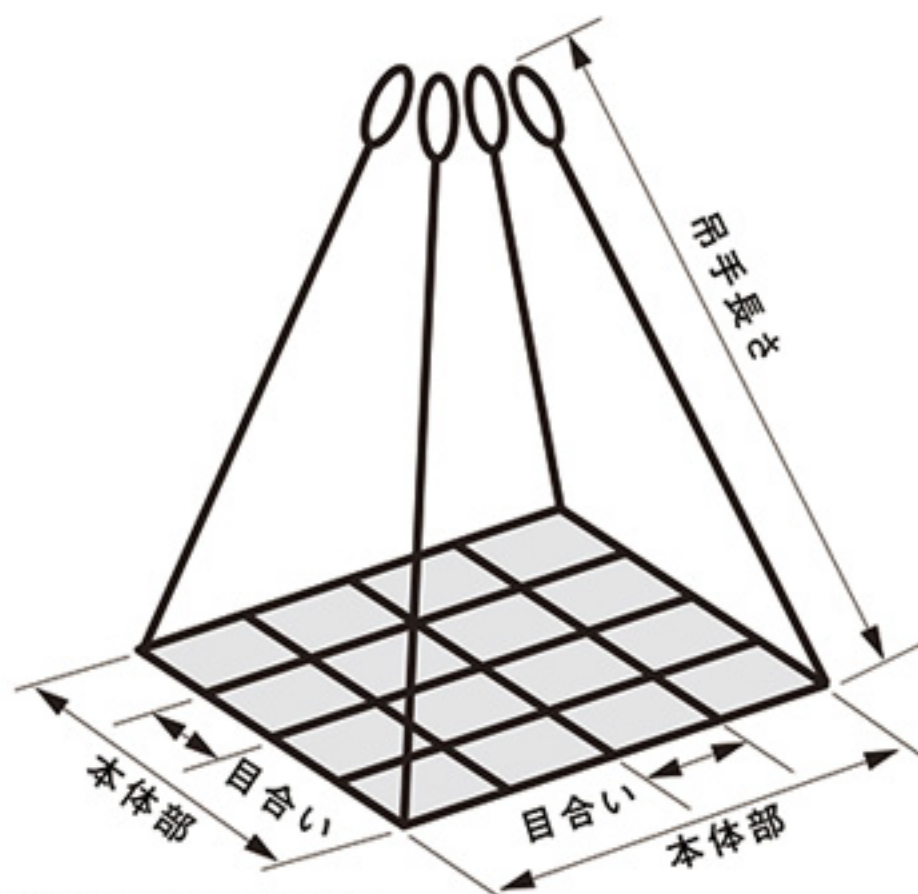

●アイ形ベルトモッコ寸法表 単位はmm

品番	BM3-09	BM3-14	BM3-18	BM3H-09	BM3H-14	BM3H-18
吊手長さ	1,000	1,500	2,000	1,000	1,500	2,000
本体部	900	1,400	1,800	900	1,400	1,800
目合い	250	150	150	250	150	150
シート	なし	なし	なし	あり	あり	あり
重量(kg)	2.5	3.5	5.5	3.0	4.5	7.0

※縫製加工品ですので、多少の寸法誤差が生じます。

使用目的に応じた専用設計で、
安全に効率の良い作業を実現します。

- 本体を補強したもの(全体または部分的にエッジ部に強いアラミド繊維など)
- アイを補強したもの
- 本体に鉛が入っているもの

A-3<本体1重両端アイ形>

最大使用荷重及び破断荷重はA-1の約1/2です。




A-4<本体1重エンドレス形>

最大使用荷重及び破断荷重はA-2の約1/2です。



WA-1<本体4重両端アイ形>

最大使用荷重及び破断荷重はA-1の約2倍です。

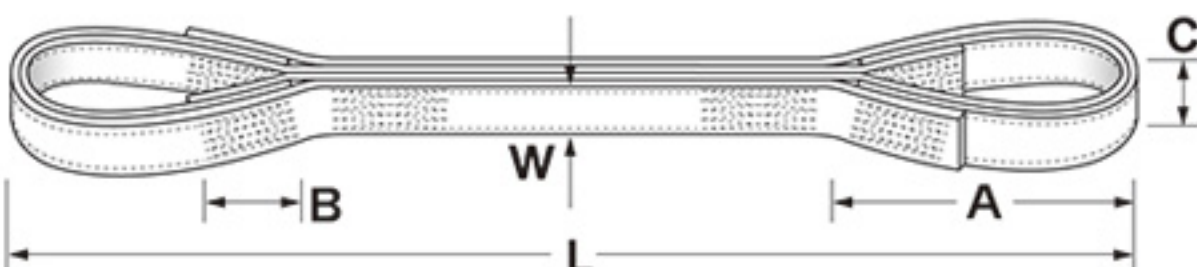


●標準仕様一覧表(WA-1)単位はmm

ベルト幅(W)	アイの長さ(A)	縫製部(B)	アイの幅(C)
25	500	200	30
35	500	200	40
50	600	200	40
75	700	250	45
100	700	250	60
150	800	350	85
200	800	350	110
250	850	350	130
300	900	350	160

金具付きスリング 金具の種類・ベルト長・ベルト数・使用荷重等ご指定ください。



NEW強力リング(鍛造)

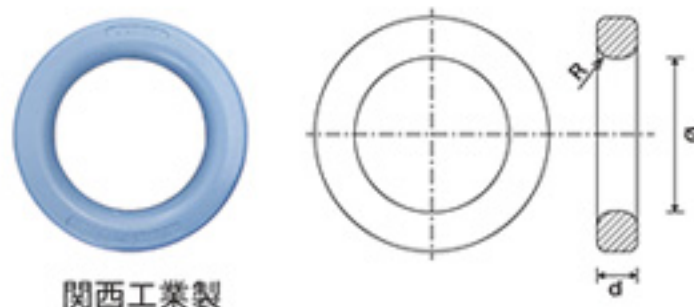

関西工業製


●NEW強力リング寸法表 単位はmm

使用荷重 tf	呼び d×O	参考重量 (kg)
1.2 t	16×65	0.5
2 t	19×100	1.0
2.5 t	22×100	1.3
3 t	25×110	1.75
5 t	32×125	3.8
8 t	38×150	5.2

新型重量フック



関西工業製

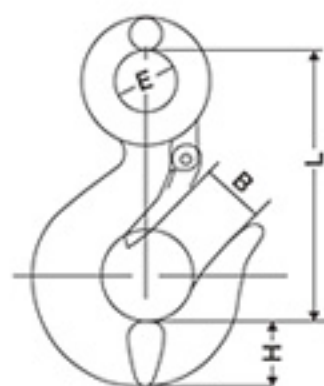

●新型重量フック寸法表 単位はmm

使用荷重		B	E	H	L	参考重量 (kg)
tf	KN					
0.5t	(4.9)	21	21	22	91	0.4
1 t	(9.8)	25	25	26	107	0.65
2 t	(19.6)	30	35	34	133	1.3
3 t	(29.4)	35	41	40	160	2.2
5 t	(49.0)	42	49	54	194	4.4

オリジナル織ネーム ベルトタイプ50mm以下幅限定のロット対応です。

1355 明大(株) 086 485 1355 明大(株)

ベルトの色は白又は黄から
お選びください。

文字とラインは青・緑・黄・赤・黒から
お選びください。

●文字は漢字、カタカナ、平仮名、数字、アルファベット会社マーク、ロゴ等が可能ですが、織物のため細かな再現はできません。

ロックスリング® 各種コーナーパッド

角張ったもの等には必ず、コーナーパッドをご使用ください。
擦り切れる等して白糸が露出した場合は、当たり面の位置を変える等してご使用ください。
A～Dパッドはエッジ部に強いアラミド補強タイプも製作可能です。ご相談ください。

Aパッド

片面縫製タイプ




標準長:500mm

厚 さ:4mm

ベルトスリング	両端アイ形	25mm～300mm幅	○
ソフター E	両端アイ形	0.5t～10t	○
ソフター N	エンドレス形	1本通し 0.5t～20t	×
ソフター N	エンドレス形	2本通し 0.5t～20t	○

Dパッド

縫製仕様
筒状タイプ

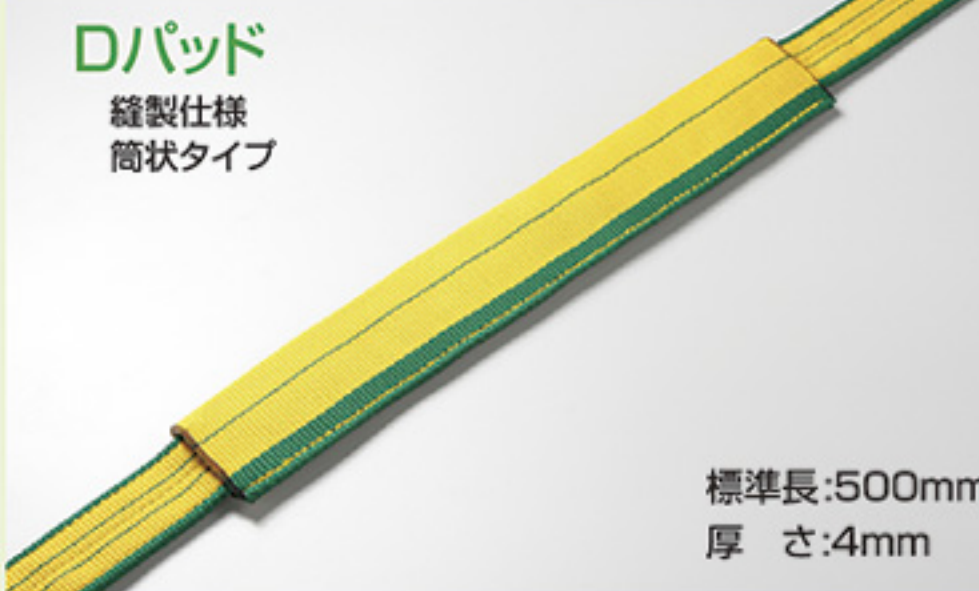


標準長:500mm

厚 さ:4mm

ベルトスリング	両端アイ形	25mm～300mm幅	○
ソフター E	両端アイ形	0.5t～10t	○
ソフター N	エンドレス形	1本通し 0.5t～20t	×
ソフター N	エンドレス形	2本通し 0.5t～20t	○

Bパッド

マジック付き
片面縫製タイプ

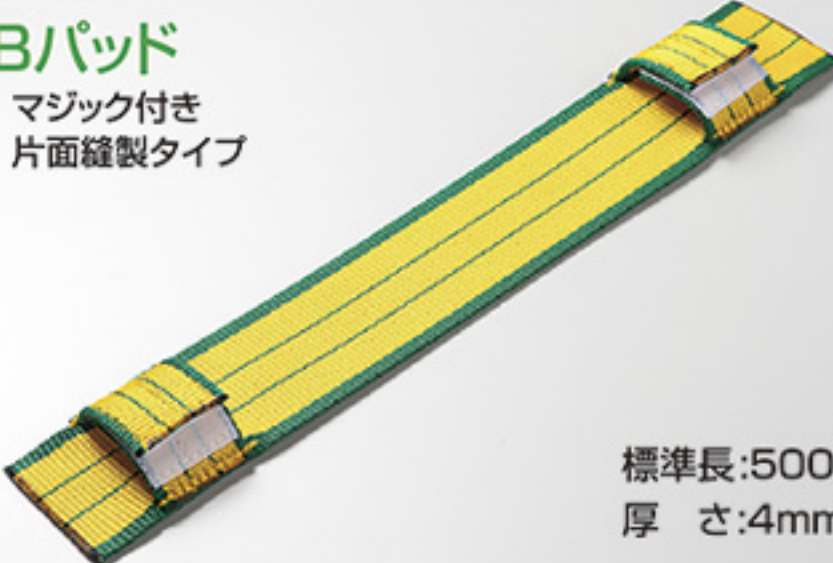

標準長:500mm

厚 さ:4mm

ベルトスリング	両端アイ形	25mm～300mm幅	○
ソフター E	両端アイ形	0.5t～10t	○
ソフター N	エンドレス形	1本通し 0.5t～20t	○
ソフター N	エンドレス形	2本通し 0.5t～20t	○

Eパッド

シームレス仕様
筒状タイプ



標準長:500mm

厚 さ:2.5mm

ベルトスリング	両端アイ形	25mm～100mm幅	○
ソフター E	両端アイ形	0.5t～10t	○
ソフター N	エンドレス形	1本通し 0.5t～20t	×
ソフター N	エンドレス形	2本通し 0.5t～10t	○
ソフター N	エンドレス形	2本通し 16t～20t	×

Cパッド

マジック付き
筒状タイプ



標準長:500mm

厚 さ:4mm

ベルトスリング	両端アイ形	25mm～300mm幅	○
ソフター E	両端アイ形	0.5t～10t	○
ソフター N	エンドレス形	1本通し 0.5t～20t	○
ソフター N	エンドレス形	2本通し 0.5t～20t	○

Fパッド

エッジ部に強いアラミド繊維
シームレス仕様
筒状タイプ



標準長:500mm

厚 さ:2.5mm

ベルトスリング	両端アイ形	25mm～100mm幅	○
ソフター E	両端アイ形	0.5t～10t	○
ソフター N	エンドレス形	1本通し 0.5t～20t	×
ソフター N	エンドレス形	2本通し 0.5t～10t	○
ソフター N	エンドレス形	2本通し 16t～20t	×

※詳しくは取り扱い説明書をご覧ください。 ※製品の仕様は改良のため、予告なく変更する場合があります。予めご了承ください。