

簡単操作ですばやく結束、多彩なシーンで活躍します

豊富なバリエーションで、
 使用する用途に最適な荷締め機をお選び頂けます

基本構造	本体金具	端末仕様	ベルト幅
ストレータイプ	ラチェット式	端末金具	25mm
ラウンドタイプ	カム式	アイ加工	35mm
			50mm

荷物を優しく守るコーナーパッド、バックルプレートも取りそろえています



本体金具

ラチェット式



カム式



端末金具

端 末 金 具	ナローフック (F)			フラットフック (FF)	
ベルト幅 mm	25	35	50	25	50
破断強度 kg	1,500	3,000	5,000	1,000	3,000

オプション

● 専用コーナーパッド (標準長 300mm)



バックルプレートは後付け出来ません

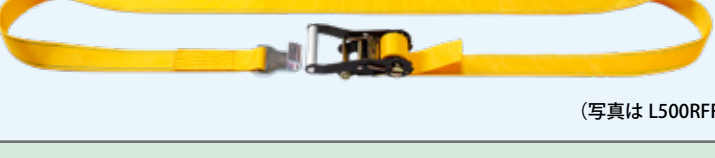
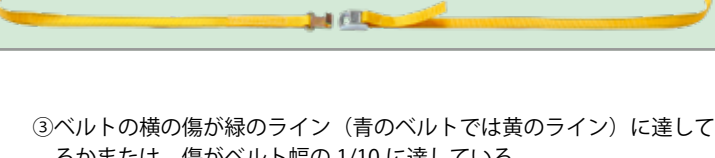
青のベルトも対応可能



<使用上の注意>

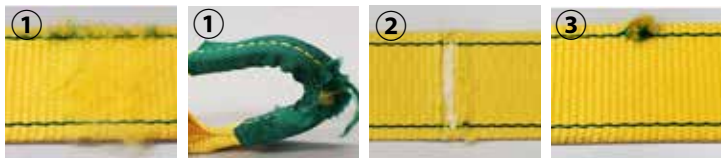
- ① 使用する前に必ず日常点検を行うこと。
- ② 端末金具付きの場合、正しく定められた固定点に掛ける。
- ③ 角のある荷を固定する場合は、必ず専用保護パッドを使用する。
- ④ ラチェットバックルは、調節側ベルトを巻き軸に 1.5 回転以上巻き取る。巻きすぎると、ラチェットバックルが機能なくなる場合があるので、ご注意ください。
- ⑤ 荷の輸送開始時、輸送中は緩みが無い点検し、必要に応じ増し締めする。取り外すときは荷の安定を確認する。
- ⑥ 荷締め機を玉掛作業に使用しない。
- ⑦ ベルトを結んだりベルト同士を引っ掛けない。
- ⑧ 使用可能温度は 100℃ 以下です。
- ⑨ 酸・アルカリ等の化学物質が付着する場合は使用不可。
- ⑩ 金具の動作を円滑に保つため、適時注油を行い余分な油がベルトや荷に付着しないよう必ず拭き取る。

製品規格表 その他、特殊仕様もお気軽にご相談ください

		形式名	ベルト幅 / 使用力	ベルト長(m) 固定側 調節側		全体図 / 端末仕様
ストレートタイプ	ラチェットバックル式	L-500	50mm/1,000kg	1	6	両端アイ形  固定側 調節側 (写真は L500)
		L-250	35mm/500kg	1	5	
		L-100	25mm/200kg	0.5	4	
		L-500F	50mm/1,000kg	1	6	両端ナローフック (F) 付  固定側 調節側 (写真は L500F)
		L-250F	35mm/500kg	1	5	
		L-100F	25mm/200kg	0.5	4	
	カム式	C-100	25mm/100kg	0.5	4	両端アイ形  固定側 調節側
		C-100F	25mm/100kg	0.5	4	両端ナローフック (F) 付  固定側 調節側
ラウンドタイプ	ラチェットバックル式	L-500R	50mm/1,000kg	5		端末金具無し  (写真は L500R)
		L-250R	35mm/500kg	5		
		L-100R	25mm/200kg	4		
		L-500RFF	50mm/1,000kg	5		フラットフック (FF) 付  (写真は L500RFF)
		L-100RFF	25mm/200kg	4		
	カム式	C-100R	25mm/100kg	4		端末金具無し 
		C-100RFF	25mm/100kg	4		フラットフック (端末金具FF) 付 

＜点検廃棄基準＞以下の条件では使用を中止してください。

- ①毛羽立ちやすり傷切り傷によって、織り目が分からなくなったり、たて糸に損傷が見られる。
- ②35mm、50mm は、ベルトが破損し内部の白い芯糸が露出している。



- ③ベルトの横の傷が緑のライン（青のベルトでは黄のライン）に達しているかまたは、傷がベルト幅の 1/10 に達している。
- ④熱・薬品などによる、著しい変色、着色、溶解、溶融がみとめられる。
- ⑤金具に変形、摩耗、腐食、亀裂等が認められ、操作が不能なもの。
- ⑥使用状況によって外観に大きな損傷がないが、以下の使用期間を超える。主に屋内で使用し 7 年を超える。常時屋外で使用し 3 年を超える場合。

※詳しくは取り扱い説明書をご覧ください。 ※製品の仕様は改良のため、予告なく変更する場合があります。予めご了承ください。



ISO 9001 認証取得 / JIS 認証工場
特殊織物のリーディングカンパニー

明大株式会社

本社・工場 岡山県倉敷市曾原 484 番地 -1 〒710-0146 TEL.086-485-1355 FAX.086-485-2078

<https://meidai.co.jp>

e-mail:head_office@meidai.co.jp