


ベルトモッコ

マスク形ベルトモッコ1t用

フックに掛け易い形状

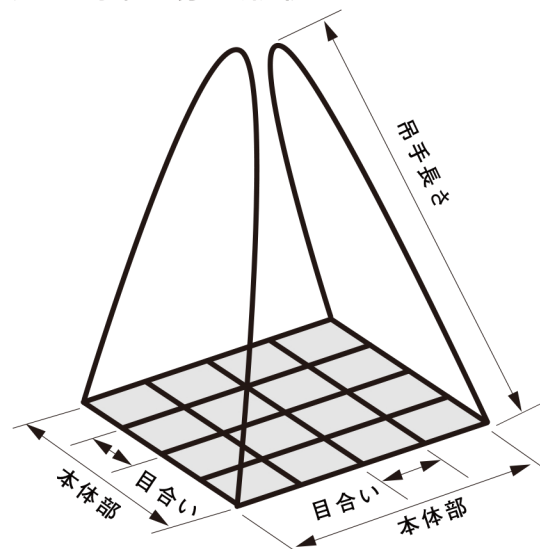


●マスク形ベルトモッコ寸法表 単位は mm

品 番	BM4-09	BM4-14	BM4-18	BM4H-09	BM4H-14	BM4H-18
吊手長さ	1,000	1,500	2,000	1,000	1,500	2,000
本 体 部	900	1,400	1,800	900	1,400	1,800
目 合 い	250	150	150	250	150	150
シート	なし	なし	なし	あり	あり	あり
重量 (kg)	2.5	3.5	5.5	3.0	4.5	7.0

※縫製加工品ですので、多少の寸法誤差が生じます。

アイ形ベルトモッコ1t用

4本アイで吊り荷が安定

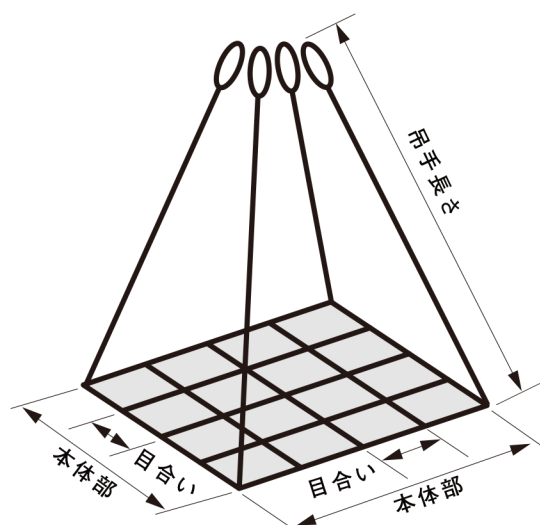

●アイ形ベルトモッコ寸法表 単位は mm

品 番	BM3-09	BM3-14	BM3-18	BM3H-09	BM3H-14	BM3H-18
吊手長さ	1,000	1,500	2,000	1,000	1,500	2,000
本 体 部	900	1,400	1,800	900	1,400	1,800
目 合 い	250	150	150	250	150	150
シート	なし	なし	なし	あり	あり	あり
重量 (kg)	2.5	3.5	5.5	3.0	4.5	7.0

※縫製加工品ですので、多少の寸法誤差が生じます。



アイ形 シート付




アイ形 シートなし

使用目的に応じた専用設計で、安全に効率の良い作業を実現します。

- 本体を補強したもの(全体または部分的にエッジ部に強いアラミド繊維など)
- アイを補強したもの
- 本体に鉛が入っているもの


A-3<本体1重両端アイ形>

最大使用荷重及び破断荷重はA-1の約1/2です。



WA-1<本体4重両端アイ形>

最大使用荷重及び破断荷重はA-1の約2倍です。

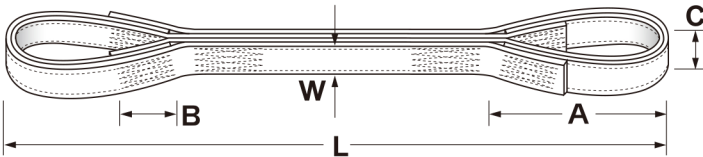


●標準仕様一覧表 (WA-1) 単位はmm

ベルト幅 (W)	アイの長さ (A)	縫製部 (B)	アイの幅 (C)
25	500	200	30
35	500	200	40
50	600	200	40
75	700	250	45
100	700	250	60
150	800	350	85
200	800	350	110
250	850	350	130
300	900	350	160

A-4<本体1重エンドレス形>


最大使用荷重及び破断荷重はA-2の約1/2です。



金具付きスリング 金具の種類・ベルト長・ベルト数・使用荷重等ご指定ください。




NEW強力リング(鍛造)

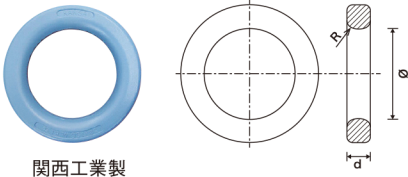

●NEW強力リング寸法表 単位はmm

使用荷重 tf	呼び d×O	参考重量 (kg)
1.2 t	16×65	0.5
2 t	19×100	1.0
2.5 t	22×100	1.3
3 t	25×110	1.75
5 t	32×125	3.8
8 t	38×150	5.2

新型重量フック

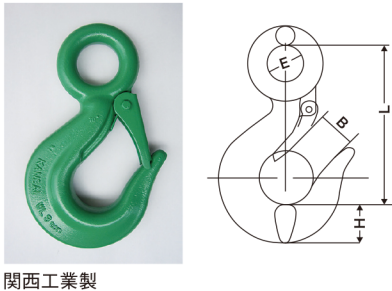

●新型重量フック寸法表 単位は mm

使用荷重		B	E	H	L	参考重量 (kg)
tf	KN					
0.5t	(4.9)	21	21	22	91	0.4
1 t	(9.8)	25	25	26	107	0.65
2 t	(19.6)	30	35	34	133	1.3
3 t	(29.4)	35	41	40	160	2.2
5 t	(49.0)	42	49	54	194	4.4

オリジナル織ネーム ベルトタイプ50mm以下幅限定のロット対応です。



ベルトの色は白又は黄からお選びください。

文字とラインは青・緑・黄・赤・黒からお選びください。

●文字は漢字、カタカナ、平仮名、数字、アルファベット会社マーク、ロゴ等が可能です。が、織物のため細かな再現はできません。

※詳しくは取り扱い説明書をご覧ください。 ※製品の仕様は改良のため、予告なく変更する場合があります。予めご了承ください。