

簡単操作ですばやく結束、多彩なシーンで活躍します。

豊富なバリエーションで、
 使用する用途に最適な荷締め機をお選び頂けます

本体金具	ベルト幅	基本構造	端末加工
ラチェット式	25mm	ストレートタイプ	端末金具
×	35mm	×	×
カム式 25mm幅のみ	50mm	ラウンドタイプ	アイ加工




保護用パッド等、荷物を優しく守るオプションも豊富に取りそろえています。



本体金具

ラチェット式

カム式

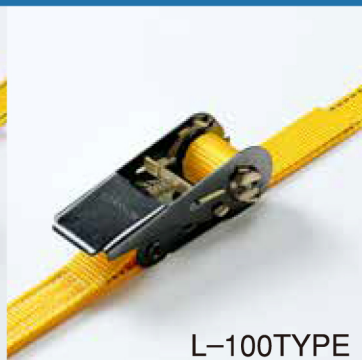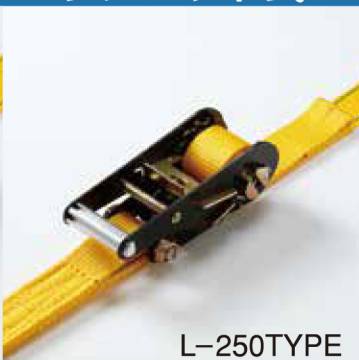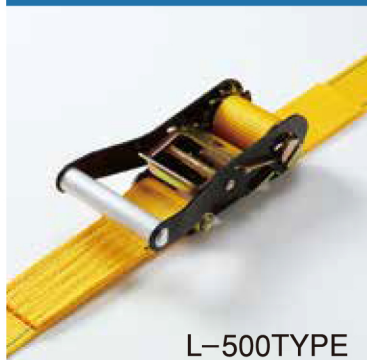

オプション

●コーナーパッド(標準長300mm)



青のベルトも対応可能です。ご相談ください。



端末金具

▲は在庫なくなり次第廃版となります。


端末金具	F			FF		SF		
ベルト幅 mm	25	35	50	25	50	25	35	50
破断強度 kg	800	3,000	5,000	300	3,000	1,500	2,000	5,000

端末金具により、破断荷重は変わりますのでご注意ください。



その他、特殊仕様もお気軽にご相談ください。

代表製品規格表（端末金具の種類によって形式末尾の記号、使用荷量が変わります。）

		形 式	規 格	ベルト長 (m)		端末仕様	構成・サイズ			
ストレートタイプ	ラチェットバックル式	L-500	ベルト幅50mm	1	6	両端アイ形				
			使用荷重1000kg							
		L-250	ベルト幅35mm	1	5					
			使用荷重500kg							
		L-100	ベルト幅25mm	0.5	4					
			使用荷重200kg							
		L-500F	ベルト幅50mm	1	6			両端Jフック (端末金具F)付		
			使用荷重1,000kg							
		L-250F	ベルト幅35mm	1	5					
	使用荷重500kg									
	L-100F	ベルト幅25mm	0.5	4						
		使用荷重200kg								
	L-500FF	ベルト幅50mm	1	6	両端フラットフック (端末金具FF)付					
		使用荷重1000kg								
	L-100FF	ベルト幅25mm	0.5	4						
		使用荷重200kg								
カム式	C-100	ベルト幅25mm	0.5	4			両端アイ形			
		使用荷重100kg								
	C-100F	ベルト幅25mm	0.5	4					両端Jフック (端末金具F)付	
		使用荷重100kg								
	C-100FF	ベルト幅25mm	0.5	4						
		使用荷重100kg								
ラウンドタイプ	ラチェットバックル式	L-500R	ベルト幅50mm	5	端末金具無し					
			使用荷重1,000kg							
		L-250R	ベルト幅35mm	5						
			使用荷重500kg							
		L-100R	ベルト幅25mm	4						
			使用荷重200kg							
	カム式	L-500RFF	ベルト幅50mm	5	フラットフック (端末金具FF)付					
			使用荷重1,000kg							
		L-100RFF	ベルト幅25mm	4						
			使用荷重200kg							
カム式	C-100R	ベルト幅25mm	4	端末金具無し						
		使用荷重100kg								
	C-100RFF	ベルト幅25mm	4			フラットフック (端末金具FF)付				
		使用荷重100kg								

※詳しくは取り扱い説明書をご覧ください。 ※製品の仕様は改良のため、予告なく変更する場合があります。予めご了承ください。